

18
Watt/m

IP 67

CRI>80

CE

EMC

M




M

F

ta -10°÷+40°C



III

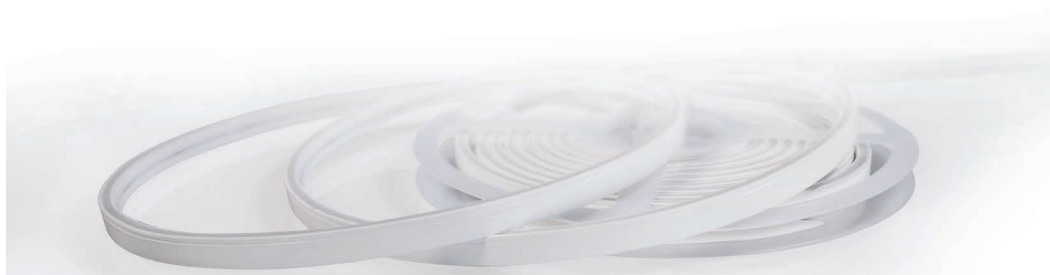

Strisce flessibili a led 24V

- Fornite in nastro da 5 m e cavetto di raccordo
- 120 led 2835 - 18W/m con possibile taglio ogni 5cm
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Emissione della luce da un lato- lama di luce (tipo L)
- Disponibile nei colori standard : 3000K o 4000K

24V Flexible led strips

- Supplied in 5 mt reels with connecting cable
- 120 Led 2835 - 18W/m possible cut every 5cm
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- One side light emission - light blade version (L type)
- Color temperatures available: 3000K or 4000K

24V Led-Streifen - flexibel

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 120 Leds 2835 - 18W/m mit Zuschnitt je 5cm möglich
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- Einseitige Lichtausstrahlung (L Typ)
- Farbetemperaturen verfügbar: 3000K oder 4000K

Rubans souples à led 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 120 led 2835 - 18W/m - Sécable tous les 5 cm
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Émission unilatérale (type L)
- Disponible dans les couleurs standard 3000K et 4000K

Tira de led flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 120 leds 2835 - 18W/m- posibilidad de corte cada 5 cms
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Emisión desde un lado (tipo L)
- Disponible en colores estándar 3000K et 4000K

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	W (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
MQTA41N2412L030	3000K	800	140	120	24V DC	312mA	18W	IP67
MQTA41N2412L040	4000K	800	140	120	24V DC	312mA	18W	IP67